

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor component, showing dimensions and labels.




Dimensions (mm):

- Overall width: 1050
- Overall height: 950
- Top width (inner): 530
- Top width (outer): 630
- Right side height: 600
- Bottom left height: 140
- Bottom left width: 350

Labels:

- ①: Points to the upper cylindrical component.
- ②: Points to the lower cylindrical component.

Section A-A is indicated by arrows at the bottom left and bottom right.

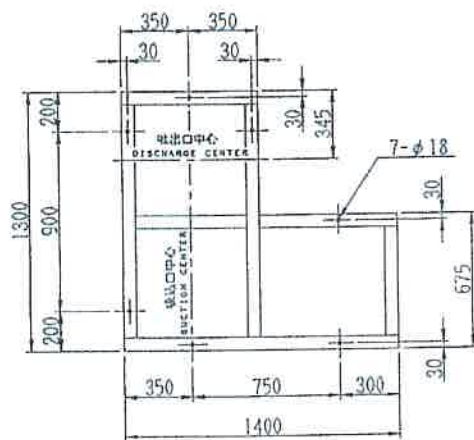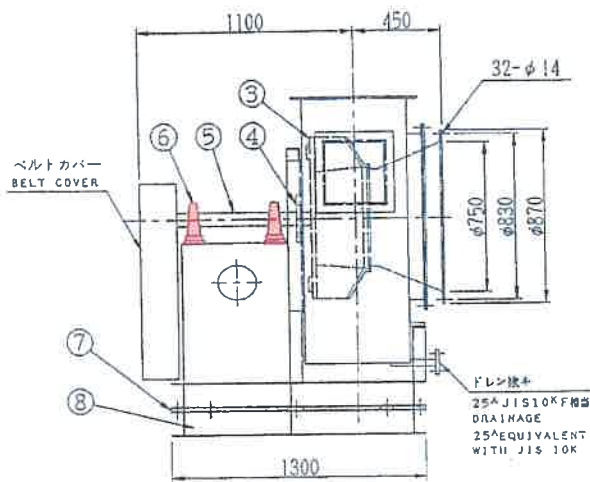

DISCHARGE FLANGE

A-A 矢视图
VIEW A-A

アンカーボルト M16×200^L型 (SUS304)
塗装色 2.5G6/3

SL	DATE 日 月	REVISION 次 号	DRW 部 番	APP 印 日
△				
△				
△				

商 機 名 NAME OF SYSTEM	低濃度臭気ファン (1台)
-------------------------	---------------

特 別 付 属 品 SPECIAL ACCESSORIES		
放水タンジ COMPARISON FLANGE	吸口 SUCTION	吐出 DISCHARGE
取属ダクト FLEXIBLE DUCT	吸口 SUCTION	吐出 DISCHARGE
ベアリングカバー BEARING COVER	有 PROVIDED	無 NONE
モーターカバー MOTOR COVER	有 PROVIDED	無 NONE

送風機仕様 SPECIFICATION OF FAN		電動機仕様 SPECIFICATION OF MOTOR	
風量 CAPACITY	330 m ³ /min	メーカー MAKER	(株)東芝
静圧 STATIC PRESSURE	250 mmH ₂ O	型式 TYPE	全開外扇屋外型
	Pa	出力 OUTPUT	30 KW
回転数 約 REVOLUTION ABOUT	1650 rpm	回転数 約 REVOLUTION ABOUT	1750 rpm
温度 TEMPERATURE	20 °C	極数 NO. OF POLE	4 p
プーリー (M側) PULLEY (M-SIDE)		周波数 FREQUENCY	60 Hz
プーリー (F側) PULLEY (F-SIDE)		相数 NO. OF PHASE	3 φ
V-Vベルト V-BELT		電圧 VOLTAGE	440 V
		電流 約 CURRENT ABOUT	

電動機 : I N V 専用モーター

8	話音架台 MOUNT OF FAN	SS400	1	[-125×65×6
7	話音バッド VIBRATION ISOLATOR		7	1P-1003
6	軸受ユニット BEARING UNIT		2	ボール PILLOW TYPE
5	シャフト SHAFT	S45C	1	
4	グランド CLAND	PTFE	1	
3	インペラー IMPELLER	FRP	1	
2	フレーム FRAME	SS400	1	[-125×65×6
1	ケーシング CASING	FRP	1	点検口 HAND HOLE
PART	DESCRIPTION 名	MATERIAL 材質	QUANT 数量	REMARKS 備考

APVD 檢 閱		特 許 FOR 住友重機械工業株式會社 殿 大洲・喜多衛生事務所組合 殿
檢 閱		
DRAW 日 付	加 藤	品 名 TITLE #5HFTLH-RB
SCALE 尺 寸	1 / 25	別紙番号 HFG No. 22番 DRAWING No. F-97544-02
1100 号 1110 号		

 協和化工株式会社 KYOWA KAKO CO., LTD.