


No.	主 要 部 品	材 質
1	切刃	S45C+ステライト溶接
2	スタッド	SUS304
3	止めナット	SUS304
4	フランジ	FC200
5	Oリング	NBR
6	ナット	S43C
7	押しボルト	SUS304
10	棒子	ニッケル鋼板
11	Oリング	NBR
14	吐出ケーシング	FC200
15	プラグ	FCMB270
17	シールボックスA	SUS304
18	ガスケット	NBR
19	シールボックスB	SUS304
20	軸受カバー	FC200
21	グリースフィッティング	SCM22
22	ボルト	S43C
23	カラー	SS400
24	軸受蓋	FC200
26	カラー	SS400
27	アンギュラ玉軸受	
28	溶接	SPCC-T-A
29	ベアリング止めナット	S43C
30	軸受カバー	FC200
31	オイルシール	NBR
32-1	継手	FC200
33	ワッシャ	SWRH62
34	ナット	S43C
35	スタッド	SUS304
36	調整リングB	AL4C-T6
37	調整ナット	FC200
38	軸受蓋	FC200
40	内側コロ軸受	
41	オイルシール	NBR
42	スナップリング	SKSM
43	オイルシール	NBR
44	軸端風防プラグ	S43C
45	ガスケット	ファイバー
47	ダウエルピン	S43C
48	オイルシール	NBR(SUS304)
49	スリーブ	SUS304+セラミック
50	ガスケット	NBR
51	加圧羽根車	FC200
52	キー	S43C
54	ダウエルピン	S43C
55	ガスケット	ファイバー
58	シュラウドリング	ニッケル鋼板
59	プラグ	FCMB270
60	破砕羽根車	SC450+ステライト溶接
61	キー	S43C
62	吐出ケーシング	FC200
63	プラグ	FCMB270
64	カバー	FC200
65	ガスケット	NBR
76	ダウエルピン	S43C
78	ガスケット	ファイバー
79	ガスケット	ファイバー
82	スクリュ	SUS304
113	止めボルト	SUS304
114	ワッシャ	SPCC-T-A
115	プレート	SS400
116	スクリュ	SUS304
117	スクリュ	SUS304
118	主軸	S45C 相違
119	中間ケーシング	FC200

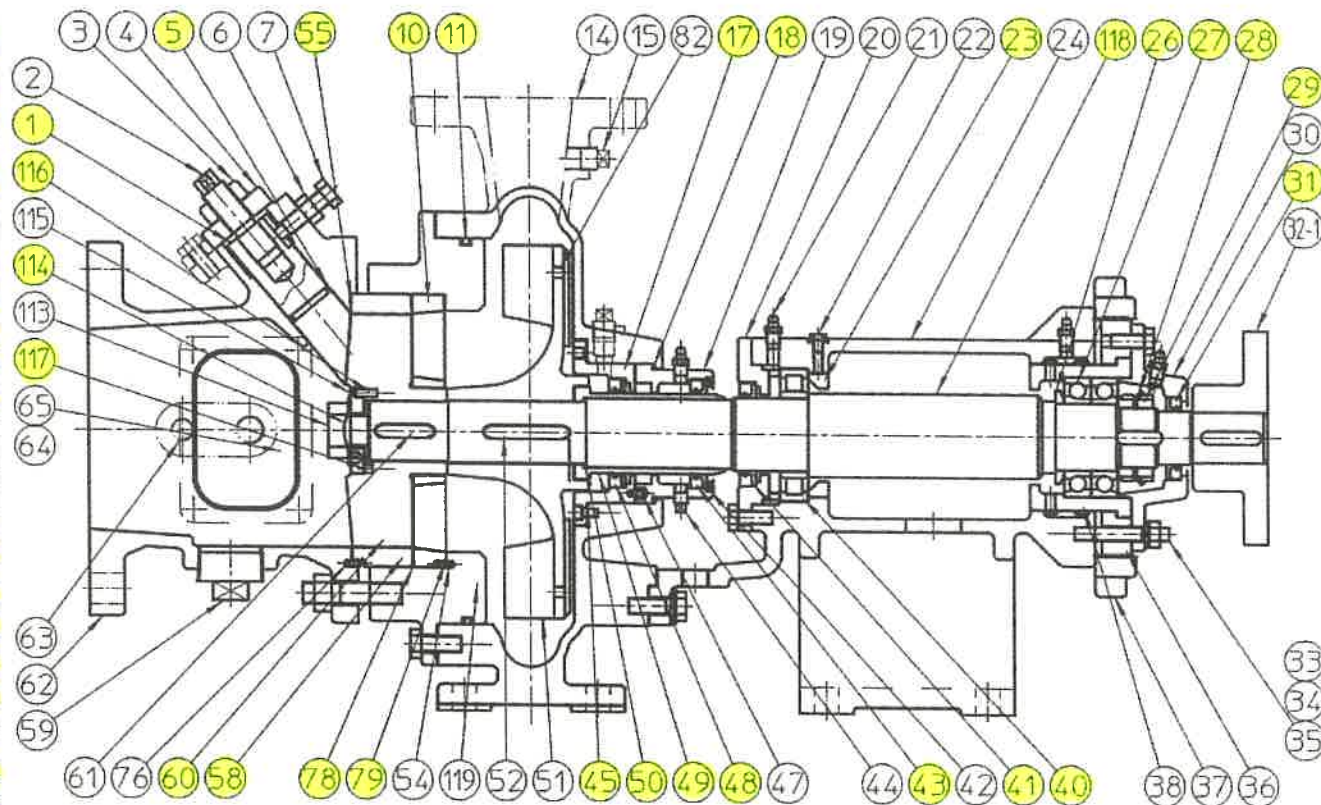

図番 No.			
DRAWING NO.	DATE	APPROVED	DRAWN
F3K-17017	'17.09.29	中里	小林
TYPE			
KD125-TS・150-TS・200-TS			
(注水TS シール仕様)			
構造図		ハスクバーナ・ゼノア株式会社	