



Setting Drawing KAWAMOTO Model:GE-4M

川本 GE-4M形 渦巻ポンプ 据付図 【メカタイプ 60Hz】

JISB8313準拠品 VC30





トップランナーモータ搭載

Specification
仕様Serial No.
機器番号1)Use
用途 活性炭原水ポンプ

Model 形 式	Suction Bore 吸込口径 mm	Discharge Bore 吐出し口径 mm	Capacity 吐出し量 m ³ /min	Total Head 全揚程 m	Back Pressure 押込圧力 MPa	Motor Output モータ出力 kW	Quantity 台数
GEL506M4ME3.7	50	40	0.35	25		3.7	2

Three phase
三相 200V
400VSynchronous speed
同期回転速度 1,800min⁻¹Poles
極数 4P

【図例：日立製全閉外扇屋外形】

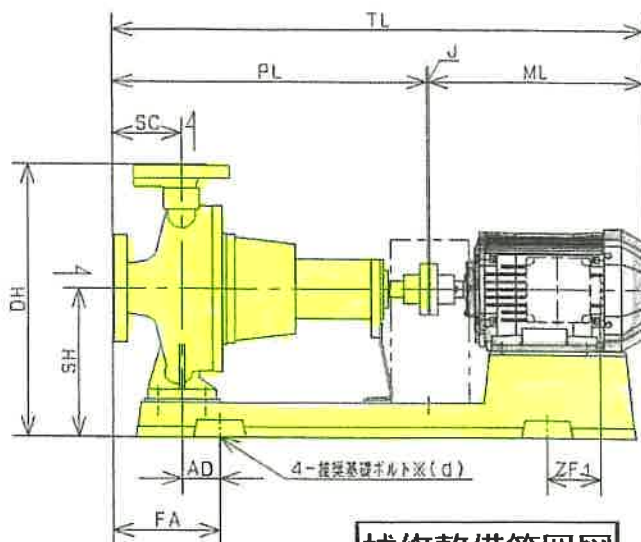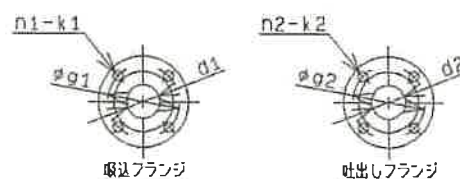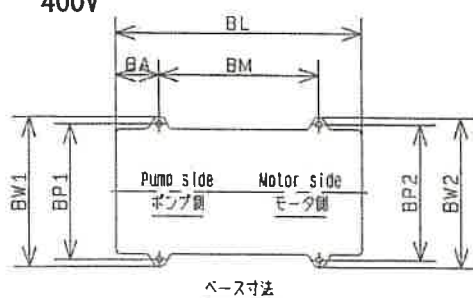

補修整備範囲図

※、基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求め下さい。

(注1) モータ端がベース内の場合、TL≧PL+J+MLとなる。

(注2) BP1≠BP2の場合、ZF2はモータ側の基礎ボルトとの関係を表す。

Unit
(単位: mm)

Code 符号	Flange 口径 d1・d2	Model 形 式	Motor モータ (kW)	Pump ポンプ	Base ベ ー ス								Combination 組 合 せ 寸 法						
					SC	PL	BL	BA	BM	BP1	BP2	BW1	BW2	DH	SH	TL	AD	FA	J
1	50X40	GEJ506M4ME0.75	0.75	80	440	25	727	121	480	290	230	336	276	347	187	741	55	135	3
2	50X40	GEJ506M4ME1.5	1.5	80	440	25	722	120	480	290	230	336	336	347	187	759	55	135	3
3	50X40	GEK506M4ME1.5	1.5	100	460	25	731	122	480	320	320	366	366	395	215	779	55	155	3
4	50X40	GEK506M4ME2.2	2.2	100	460	25	731	122	480	320	320	366	366	405	225	820	55	155	3
5	50X40	GEL506M4ME3.7	3.7	100	460	35	823	138	540	400	320	458	378	470	245	840	55	155	3

Code 符号	Flange フランジ										Others そ の 他				Mass 質 量 (kg)	※ d
	d1	g1	d2	g2	n1	k1	n2	k2	ML	ZF1	ZF2	ZH	Z			
1	50	120	40	105	4	19	4	19	281	78	8	216	G3/4	56	M16X200	
2	50	120	40	105	4	19	4	19	316	79	22	187	G3/4	62	M16X200	
3	50	120	40	105	4	19	4	19	316	79	37	215	G3/4	72	M16X200	
4	50	120	40	105	4	19	4	19	357	115	30	225	G1	83	M16X200	
5	50	120	40	105	4	19	4	19	373	69	17	245	G1	110	M20X250	

SF0394416300A

KAWAMOTO PUMP MFG. CO., LTD.

株式会社 川本製作所